


BODENANSCHLUSSBEISPIELE




ÖFFNUNGSVARIANTEN

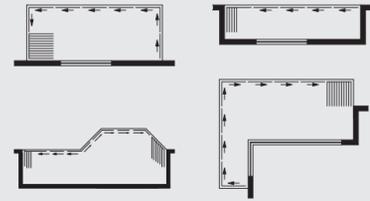

SENKRECHTER SCHNITT



FLÜGELGRÖSSENDIAGRAMM

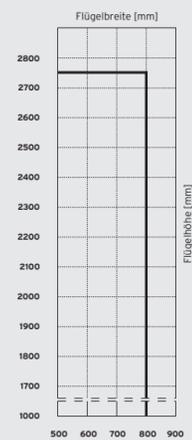

VARIANTEN

- Oben anhängendes Schiebe-Dreh-System
- Je nach Wunsch nach außen oder innen, links und/oder rechts schiebbar

PROFILTECHNIK

- 31 mm Bautiefe
- Ganzglas Schiebe-Dreh-System
- Linienförmig gelagert, senkrecht rahmenlos
- Schlagregenabweisendes, dauerbelüftetes und schalldämmendes System

BESCHLAGSTECHNIK

- Keine vorgelagerten Lauf- und Führungsschienen
- Verdeckt liegende Beschläge mit Einhandbedienung
- Integrierte 2-Punkt-Verriegelung
- Einfache Einhandbedienung durch Edelstahlseilzug
- Viele Grundrissmöglichkeiten, da Laufwagen über jeden Winkel von 90° bis 180° fahrbar
- Kein Parkbahnhof notwendig

VERGLASUNG

- Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Glasstärken in 8, 10, 12 und 15 mm

OBERFLÄCHE

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Eloxal nach EURAS

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- 800 x 2750 mm
- Flügelgewicht bis 65 kg
- Sondergrößen auf Anfrage
- Die Gesamt-Elementbreite ist unbegrenzt

PRÜFUNGEN

- European Technical Approval ETA-12/0263



56701038-900 / 012015 / Technische Änderungen vorbehalten



SCHIEBE-DREH-SYSTEM
SL 25XXL



www.solarlux.com

 **SOLARLUX**[®]
Glas in Bewegung

 **SOLARLUX**[®]




LEICHTIGKEIT

Kugelgelagerte 2-fach Horizontallaufwerke mit 65 kg Traglast garantieren ein extrem leichtes Gleiten der Ganzglas-Flügel.



BARRIEREFREIHEIT

Die eingelassene Bodenschiene sichert barrierefreies Wohnen auf Terrasse oder Balkon.

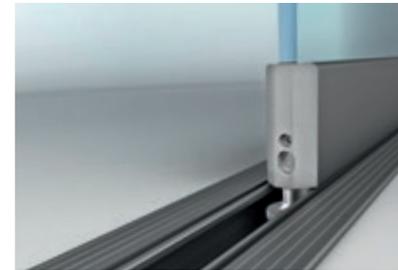

TRANSPARENZ

Das senkrecht rahmenlose System ist schlagregen-abweisend und bietet vollkommene Transparenz bei gleichzeitigem Schallschutz.



SICHERHEIT

Einscheibensicherheitsglas (ESG) von 8 bis 15 mm Glasstärke bietet größte Sicherheit auch bei hohen Gebäuden.



HÖHENJUSTIERUNG

Das Höhenausgleichsprofil zur Aufnahme von Bauleranzen bis 35 mm ermöglicht die Höhenjustierung der Flügel auch im eingebauten Zustand.



BELÜFTUNG

Die arretierbare zweistufige Spaltlüftung gewährleistet eine kontrollierte Be- und Entlüftung (optional).



KOMFORT

Der Drehflügel mit Knaufgriff sichert eine komfortable Einhandbedienung von innen und außen (optional).



FUNKTIONSSICHERHEIT

Der Ganzglas-Türdrücker in Edelstahloptik bietet eine komfortable Bedienung sowie Einbruchhemmung durch Schloss (optional).

